

## Montageanleitung


### Fernbedienung FB-25 Ver. 2.0 für Standheizungen Autoterm

v. 1.03

#### Technische Daten

- Funkfrequenz: 433 MHz
- Spannung: 12 – 36 V DC
- Reichweite: bis zu 100 Meter (je nach Gelände)
- Wasserschutz: IP42
- Batterie: 1x CR2016

#### Anschlusskabel

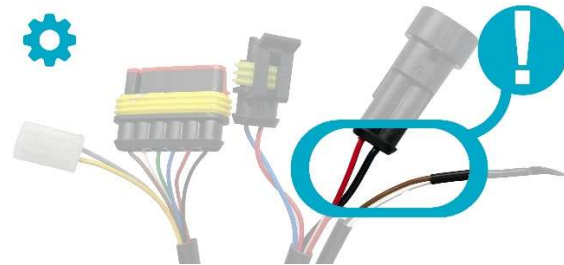

#### Montage:

1. Entfernen Sie den Schrumpfschlauch am weißen und braunen Kabel der Standheizung. Diese beiden Kabel sind lose und haben keinen Stecker. Verbinden Sie diese Kabel mit den beigelegten Stromabzweiger und den Kabeln gleicher Farbe des Empfängermoduls.
2. Verbinden Sie mit Hilfe der beigelegten Stromabzweiger jeweils das rote und das schwarze Kabel des Empfängermoduls mit den Stromleitungen der Standheizung (ebenfalls rot und schwarz).
3. Befestigen Sie das Empfängermodul mit Kabelbindern oder ähnlichen Mitteln an einem festen und trockenen Platz, damit es sich während der Fahrt nicht bewegt.

#### Problemlösung:

- Problem:** Die Standheizung reagiert nicht auf die Fernbedienung aber das Empfängermodul **klickt** beim Drücken auf eine der beiden Tasten.
- Lösung:** Überprüfen Sie die Verbindung der weißen und braunen Kabel. Eventuell wurden die Stromabzweiger falsch eingeklemmt, sodass es kein sicherer Kontakt besteht. Alternativ können Sie alle Kontakte entweder mit WAGO-Klemmen verbinden oder anlöten.
- Problem:** Die Standheizung reagiert nicht auf die Fernbedienung und es gibt beim Drücken einer der beiden Tasten **kein Klicken** am Empfängermodul.
- Lösung:** Überprüfen Sie die Stromverbindung des Empfängermoduls (rotes und schwarzes Kabel). Eventuell wurden die Stromabzweiger falsch eingeklemmt, sodass kein sicherer Kontakt besteht.
- Problem:** Die Reichweite der Funkfernbedienung lässt mit der Zeit nach.
- Lösung:** Schrauben Sie die 3 Schrauben der Funkfernbedienung ab und ersetzen Sie die Batterie (1x CR2016).